


NVS

Elektrische kabel geschikt voor hoge temperaturen.

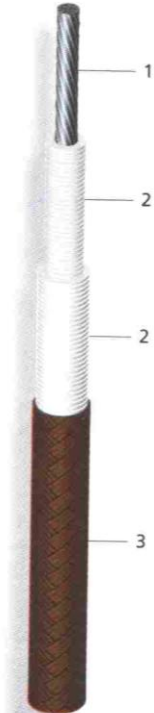

Algemeen

-60 °C tot + 350 °C continu

Pieken 400 °C

Goede weerstand aan thermische schokken

Geen veroudering verschijnselen

Goede weerstand aan chemische producten

Elektrisch

spanning 300/500V

Samenstelling

- 1 soepele nikkel geleider, type 200 (volgens DIN 17753 en 17740)
- 2 tape op basis van glas geïmpregneerd in siliconen
- 3 vlecht van glaszijde geïmpregneerd in siliconen

Toepassing

Bedrading van verwarmingselementen, patronen, verwarmplaten en gordelweerstand.

Bedrading huishoudtoestellen en horeca toestellen.

Bedrading van machines voor de productie of verwerking van plastic en rubber.

Bedrading van industriële droogovens en ovens .

Op voorraad in volgende secties

0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 en 2,5 mm²

Op bestelling in volgende secties

0,25 - 4 - 6 mm²